

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ

на Работы по созданию автоматической противопожарной системы Гатчинского ОСЭ
АО «Петербургская сбытовая компания»*


по адресу: Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Старая Дорога, д. 2

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Кол- во	Примечание
1	2	3	4	5
Монтажные работы				
1	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	522	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 ПВХ д16 мм
2	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в труба гофрированная легкая самозатухающий ПВХ д16 мм	м	248	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 ПВХ д16 мм
3	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	24	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 25х16 мм
4	Прокладка кабеля силовой ВВГнг-FRLS 3х1,5 в кабель-канале белый 2-й замок 25х16 мм	м	30	ВВГнг-FRLS 3х1,5 25х16 мм
5	Прокладка кабеля пожарной сигнализации КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 в кабель-канале белый 2-й замок 80х40 мм	м	38	КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 80х40 мм
6	Монтаж коробки ответвительной огнестойкая для о/п 40-0210-FR1.5-4 E15-E120	шт	12	40-0210-FR1.5-4
7	Монтаж коробки ответвительной огнестойкая для кабель-канала 75х75х30 Промрукав 40-0450-FR2.5-4 E15-E120	шт	24	40-0450-FR2.5-4
8	Монтаж закладных из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диаметром 25 мм	м	12	
9	Монтаж закладных из труб стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные с резьбой, легкие, номинальный диаметр 20 мм, толщина стенки 2,5 мм	м	10	
10	Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой	шт	15	
11	Монтаж прибор приемно-контрольный и управления пожарный "Сириус" с аккумуляторная батарея 12 В, 26 А*ч = 2 шт.	шт	1	ППКУП "Сириус"
12	Монтаж резервированный источник питания РИП-12 исп.15 с Аккумуляторная батарея 12 В, 18 А*ч = 1 шт.	шт	1	РИП-12 исп.15
13	Монтаж Блок сигнально-пусковой С2000-СП2	шт	5	С2000-СП2
14	Монтаж Блок индикации С2000-БИ	шт	1	С2000-БИ
15	Монтаж Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	1	С2000-КПБ
16	Монтаж Повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой С2000-ПИ	шт	1	С2000-ПИ
17	Монтаж Преобразователь интерфейсов RS-485/RS-232 в Ethernet С2000-Ethernet	шт	1	С2000-Ethernet
18	Монтаж Преобразователь протокола С2000-ПП	шт	1	С2000-ПП
19	Монтаж TP-Link TL-SF1005P коммутатор	шт	1	TL-SF1005P
20	Монтаж Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-03	шт	44	ДИП-34А-03

21	Монтаж Извещатель пожарный дымовой адресный ДИП-34А-04	шт	14	ДИП-34А-04
22	Монтаж Извещатель пожарный ручной адресный ИПР-513-3АМ	шт	6	ИПР-513-3АМ
23	Монтаж Звуковой оповещатель Маяк-24-3М	шт	12	Маяк-24-3М
24	Монтаж Оповещатель световой «ВЫХОД» Люкс-24	шт	12	Люкс-24
Пусконаладочные работы				
25	Пусконаладочные работы по Автоматизированная система управления I категории технической сложности с количеством каналов (Кобщ): 61	сист	1	

* ПРИМЕЧАНИЕ: Работы выполняются в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ имеются действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы.

От Заказчика

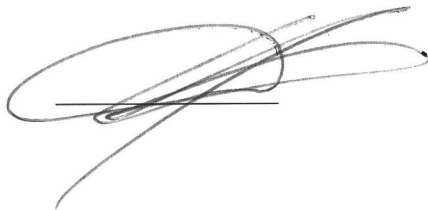

Руководитель направления по ИТСО
Д.В. Артемьев

От Подрядчика

/ _____ /